

# BlueParrott B250-XT


## Quick-Start Guide

### Package Contents

1. B250-XT Headset
2. Spare Foam Ear Cushion
3. Spare Microphone Windscreen
4. USB Charging Cable
5. Quick-Start Guide
6. Warranty and Compliance Insert

### Features and Functions

- A. Multifunction Button (MFB)
- B. Indicator Lights
- C. Volume Up/Mute
- D. Volume Down
- E. Flexible Microphone Boom (Align “Talk” side towards your mouth.)

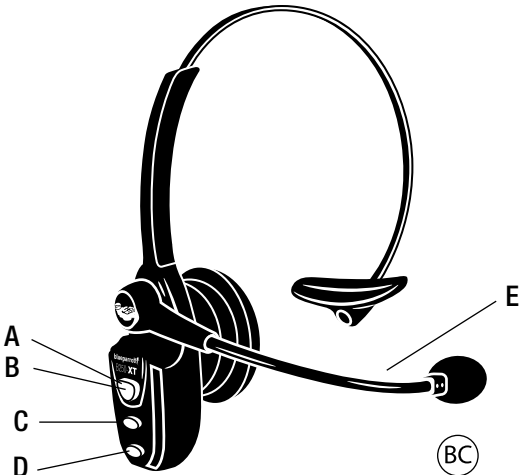

**IMPORTANT SAFETY NOTE:** Prolonged exposure to high volume levels can damage your hearing. To avoid injury, set the volume to the lowest comfortable level. If you experience ringing in your ears, or voices sound muffled, stop using the headset. Avoid turning up the volume to block noisy surroundings. Your ears may adapt to volume that is too high, which could result in permanent hearing damage without any noticeable discomfort.

### Wearing and Adjusting the B250-XT

For best noise-canceling performance, position the microphone towards the corner of your mouth. Positioning is important; small adjustments in microphone placement can improve performance.

1. Place the headset on your head.
2. Position the speaker directly over your ear by sliding the headband in or out of the side support.
3. Align the “Talk” side of the microphone toward your face. (The word “TALK” is embossed at the base of the microphone.)
4. Position the microphone at the corner of your mouth—about one finger’s width away from your face.
5. To adjust the headband tension, flex it outward to loosen or inward to tighten.



### Charging

Connect the USB charging cord to the headset. The headset LED will glow red when charging and green when fully charged.

### Power B250-XT On/Off

**On:** Hold down the MFB for 2-3 seconds, until you hear two rising tones. The blue light will quickly flash three times as the headset turns on.

**Off:** Hold down the MFB for 3-4 seconds, until you hear two falling tones. A red light will flash 4 times and the headset will turn off.

### Manual Pairing

**Placing Headset into Pairing Mode:** With the headset powered off, press and hold the MFB. You will hear two rising tones. *Keep holding* the MFB for approximately 10 seconds, until you hear another four rising tones. Indicator lights will alternately flash between red and blue. The headset will be visible for pairing to devices for 120 seconds.

#### Pairing to a Cell Phone:

1. Make sure that other Bluetooth devices are turned off or out of range.
2. Place headset into pairing mode.
3. Put your cell phone in Bluetooth Search/Scan Mode per the manufacturer’s instructions.
4. Select “BlueParrott B250-XT USB” to pair. (Passcode is “0000” if needed.)
5. When connected, the headset will give a single tone and the indicator light will change to a steady blue flash.

### Quick-Reference Tables

| Function                  | Button/Duration of Press  | LED Indicator               | Audio Indicator                             |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Power On                  | MFB (2-3 seconds)         | 3 fast blue flashes         | Two rising tones                            |
| Power Off                 | MFB (3-4 seconds)         | 4 fast red flashes          | Two falling tones                           |
| Enable Pairing Mode       | MFB (5-15 seconds)        | Red and blue, alternating   | Four rising tones                           |
| Volume Up                 | Volume Up (quick press)   | NONE                        | Single tone                                 |
| Volume Down               | Volume Down (quick press) | NONE                        | Single tone                                 |
| Mute (On/Off)             | Volume Up (2 seconds)     | NONE                        | Single tone, reminder tone every 10 seconds |
| Answer a Call/Active Call | MFB (quick press)         | Blue flash, once per second | Two rising tones                            |
| End a Call                | MFB (quick press)         | Blue flash, every 4 seconds | Two falling tones                           |
| Transfer Audio            | Volume Down (1-2 seconds) | NONE                        | Long, low tone                              |
| Low Battery               | N/A                       | Red flash                   | Single short tone                           |

### Multiple Device Pairing and Advanced Features

The BlueParrott B250-XT can pair with up to 8 devices. However, only 1 device may be connected to the headset at any time.

For more information on advanced features, see the full user guide, available online.

For the full user guide, technical notes, and available accessories, go to [blueparrott.com](https://blueparrott.com).

# Guía de inicio rápido de


## BlueParrott B250-XT

### Contenido del paquete

1. Auricular B250-XT
2. Almohadilla para la oreja de goma espuma de repuesto
3. Protector de micrófono de repuesto
4. Cable de carga USB
5. Guía de inicio rápido
6. Folleto de garantía y cumplimiento

### Características y funciones

- A. Botón multifunción (MFB)
- B. Indicadores luminosos
- C. Subir volumen/Silencio
- D. Bajar volumen
- E. Brazo de micrófono flexible (Alinee el lado “TALK” con la boca.)

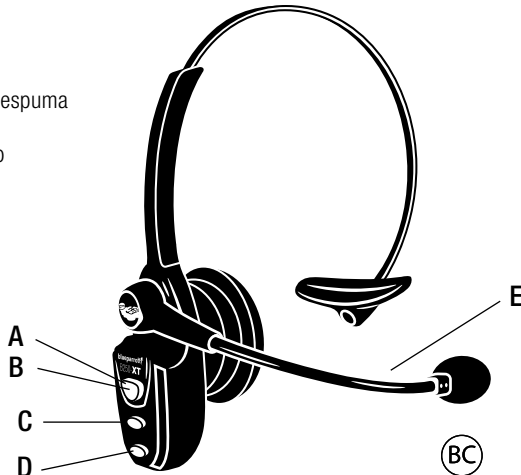

**NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD:** La exposición prolongada a altos niveles de volumen puede provocar problemas de audición. Para evitar lesiones, fije el volumen en el nivel confortable más bajo. Si le zumban los oídos o no oye bien las voces, deje de usar el auricular. No suba el volumen para compensar el ruido del ambiente. Sus oídos pueden adaptarse a un volumen demasiado alto y dar como resultado problemas de audición permanentes sin que se produzcan molestias ostensibles.

### Uso y ajuste del B250-XT

Para el óptimo desempeño de la cancelación de ruido, colóquese el micrófono cerca de la comisura de los labios. La colocación es importante: un mínimo ajuste de la ubicación del micrófono puede mejorar notablemente el desempeño.

1. Colóquese el auricular en la cabeza.
2. Coloque el altavoz directamente sobre la oreja deslizando la banda de ajuste hacia dentro o hacia fuera del soporte lateral.
3. Alinee el lado “TALK” del micrófono hacia el rostro. (La palabra “TALK” está estampada en la base del micrófono.)
4. Coloque el micrófono cerca de la comisura de los labios, a un dedo de distancia del rostro.
5. Para ajustar la tensión de la banda, flexiónela hacia fuera para aflojarla o hacia dentro para ajustarla.



### Carga

Conecte el cable de carga USB al auricular. El indicador LED del auricular se iluminará en rojo mientras el auricular se esté cargando y en verde cuando esté totalmente cargado.

### Encendido/apagado del B250-XT

**Encendido:** Mantenga presionado el botón multifunción durante 2-3 segundos hasta que oiga dos tonos crecientes. El indicador luminoso azul parpadeará rápidamente tres veces cuando el auricular se encienda.

**Apagado:** Mantenga presionado el botón multifunción durante 3-4 segundos hasta que oiga dos tonos decrecientes. Una luz roja parpadeará 4 veces y se apagará el auricular.

### Sincronización manual

**Colocación del auricular en modo de sincronización:** encienda el auricular y presione el botón multifunción. Oirá dos tonos crecientes. *Mantenga presionado* el botón multifunción durante 10 segundos aproximadamente hasta que oiga otros cuatro tonos crecientes. Los indicadores luminosos parpadearán alternativamente en rojo y azul. El auricular podrá ser detectado durante 120 segundos para sincronizarse con otros dispositivos.

#### Sincronización con un teléfono móvil:

1. Asegúrese de que los otros dispositivos Bluetooth estén apagados o fuera de alcance.
2. Coloque el auricular en el modo de sincronización.
3. Coloque el teléfono móvil en el modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth según las instrucciones del fabricante.
4. Seleccione “BlueParrott B250-XT USB” para sincronizarlos. (Si fuera necesario, el código es “0000”).
5. Cuando se conecte, el auricular emitirá un tono y el indicador luminoso comenzará a parpadear en azul de manera uniforme.

### Tablas de consulta rápida

| Función                               | Botón/Mantener presionado...          | Indicador LED                           | Indicador sonoro                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Encendido                             | MFB (2-3 segundos)                    | Parpadea rápidamente tres veces en azul | Dos tonos crecientes                  |
| Apagado                               | MFB (3-4 segundos)                    | Parpadea rápidamente 4 veces en rojo    | Dos tonos decrecientes                |
| Activar modo de sincronización        | MFB (5-15 segundos)                   | Rojo y azul alternadamente              | 4 tonos crecientes                    |
| Subir volumen                         | Subir volumen (presionar rápidamente) | NINGUNO                                 | Un solo tono                          |
| Bajar volumen                         | Bajar volumen (presionar rápidamente) | NINGUNO                                 | Un solo tono                          |
| Silencio (Activar/desactivar)         | Subir volumen (2 segundos)            | NINGUNO                                 | Un solo tono, repite cada 10 segundos |
| Contestar una llamada/activar llamada | MFB (presionar rápidamente)           | Parpadeo en azul, una vez por segundo   | Dos tonos crecientes                  |
| Finalizar una llamada                 | MFB (presionar rápidamente)           | Parpadeo en azul, uno cada 4 segundos   | Dos tonos decrecientes                |
| Transferir audio                      | Bajar volumen (1-2 segundos)          | NINGUNO                                 | Tono bajo y largo                     |
| Poca batería                          | n/d                                   | Parpadeo en rojo                        | 1 tono breve                          |

### Sincronización de varios dispositivos y funciones avanzadas

El BlueParrott B250-XT se puede sincronizar con un máximo de hasta 8 dispositivos. Sin embargo, solo se puede conectar un dispositivo al auricular en el mismo momento.

Para obtener más información sobre las funciones avanzadas, consulte la guía completa del usuario en línea.

Encontrará la guía completa, notas técnicas e información sobre los accesorios disponibles en el sitio [blueparrott.com](https://blueparrott.com).


# Guide de démarrage rapide du BlueParrott B250-XT

## Contenu de l’emballage

1. Casque B250-XT
2. Coussinet d’oreille de rechange en mousse
3. Bonnette de microphone de rechange
4. Câble de recharge USB
5. Guide de démarrage rapide
6. Encart de garantie et de conformité

## Caractéristiques et fonctions

- A. Bouton multifonction (BMF)
- B. Voyants lumineux
- C. Volume +/Mise en sourdine
- D. Volume -
- E. Tige de microphone flexible (Orientez le côté « TALK » vers la bouche.)

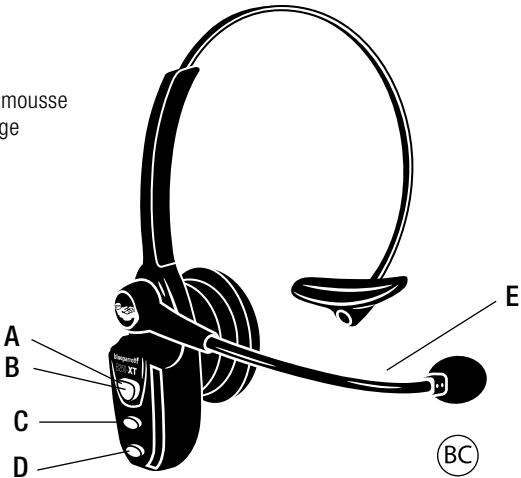

**REMARQUE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE :** Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut causer des troubles de l’audition. Pour éviter tout dommage, réglez le volume au niveau le plus bas possible. Si vous entendez des bourdonnements ou si les sons vous semblent étouffés, cessez d’utiliser le casque. Évitez d’augmenter le volume pour couvrir les environnements bruyants. Vos oreilles risquent de s’adapter à un volume trop élevé, ce qui peut causer des troubles de l’audition permanents sans que vous vous en aperceviez.

## Port et réglage du B250-XT

Pour une atténuation du bruit optimale, placez le microphone de façon à qu’il se trouve près du coin de votre bouche. Le positionnement est important; de petits ajustements de la position du microphone peuvent améliorer la performance.

1. Mettez le casque sur votre tête.
2. Placez l’écouteur directement sur votre oreille en glissant l’arceau contour de tête vers le haut et le bas.
3. Orientez le côté « TALK » du microphone vers votre visage. (Le mot « TALK » est gravé dans la base du microphone.)
4. Placez le microphone dans le coin de votre bouche — à une distance d’environ un doigt du visage.
5. Pour ajuster la tension de l’arceau de tête, fléchissez-le vers l’extérieur pour le desserrer ou vers l’intérieur pour le serrer.



## Chargement

Branchez le cordon du chargeur USB au casque. Le voyant DEL du casque s’illuminera en rouge lors du chargement et passera au vert une fois le chargement terminé.

## Mise sous tension/hors tension du B250-XT

**Mise sous tension :** Maintenez le bouton Multifonction enfoncé pendant 2 à 3 secondes, jusqu’à ce que vous entendiez deux tonalités ascendantes. Le voyant bleu clignote rapidement trois fois lorsque le casque s’allume.

**Mise hors tension :** Maintenez le bouton Multifonction enfoncé pendant 3 à 4 secondes, jusqu’à ce que vous entendiez deux tonalités descendantes. Un voyant rouge clignotera 4 fois et le casque s’éteindra.

## Appariement manuel

**Mettre le casque en mode d'appariement :** Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant que le casque est éteint. Vous entendrez deux tonalités ascendantes. *Gardez* le bouton multifonction *enfoncé* pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez quatre tonalités ascendantes. Les voyants lumineux clignoteront alternativement en rouge et bleu. Le casque sera visible pour appariement pendant 120 secondes.

### Appariement à un téléphone cellulaire :

1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Placez le casque en mode d'appariement.
3. Placez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth conformément aux instructions du fabricant.
4. Sélectionnez « BlueParrott B250-XT USB » pour réaliser l'appariement. (Au besoin, le mot de passe est « 0000 ».)
5. Une fois connecté, le casque produit une seule tonalité et le voyant émet un clignotement bleu.

## Tableaux de référence rapide

| Fonction                        | Bouton/durée d’appui       | Voyant DEL                               | Indicateur sonore                                             |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mise en fonction                | BMF (2 à 3 secondes)       | 3 clignotements bleus rapides            | Deux tonalités ascendantes                                    |
| Mise hors tension               | BMF (3 à 4 secondes)       | 4 clignotements rouges rapides           | Deux tonalités descendantes                                   |
| Activer le mode d'appariement   | BMF (5 à 15 secondes)      | Alternativement rouge et bleu            | Quatre tonalités ascendantes                                  |
| Volume +                        | Volume + (pression rapide) | AUCUNE                                   | Une seule tonalité                                            |
| Volume -                        | Volume - (pression rapide) | AUCUNE                                   | Une seule tonalité                                            |
| Silence (marche/arrêt)          | Volume + (2 secondes)      | AUCUNE                                   | Une seule tonalité; tonalité de rappel toutes les 10 secondes |
| Répondre à un appel/Appel actif | BMF (pression rapide)      | Clignotement bleu, un par seconde        | Deux tonalités ascendantes                                    |
| Terminer l'appel                | BMF (pression rapide)      | Clignotement bleu, toutes les 4 secondes | Deux tonalités descendantes                                   |
| Transférer l'audio              | Volume - (1 à 2 secondes)  | AUCUNE                                   | Longue et basse tonalité                                      |
| Pile faible                     | s.o.                       | Clignotement rouge                       | Courte tonalité unique                                        |

## Appariement de plusieurs appareils et fonctions avancées

Le BlueParrott B250-XT peut être apparié à un maximum de 8 appareils. Cependant la connexion des appareils est unitaire et limitée à un casque.

Pour de plus amples renseignements sur les fonctions avancées, consultez le guide de l'utilisateur complet accessible en ligne.

Pour le guide de l'utilisateur complet, des notes techniques et la liste des accessoires offerts, allez à [blueparrott.com](https://blueparrott.com).


# Kurzanleitung zum BlueParrott B250-XT

## Lieferumfang

1. B250-XT Headset
2. Ersatz-Schaumstoff-Ohrpolster
3. Ersatz-Mikrofonwindschutz
4. USB-Ladekabel
5. Kurzanleitung
6. Garantie- und Compliance-Karte

## Features und Funktionen

- A. Multifunktionstaste (MFT)
- B. Kontrollleuchten
- C. Lauter/Stumm schalten
- D. Leiser
- E. Flexibler Mikrofonalgeln („TALK“-Seite am Mund ausrichten.)

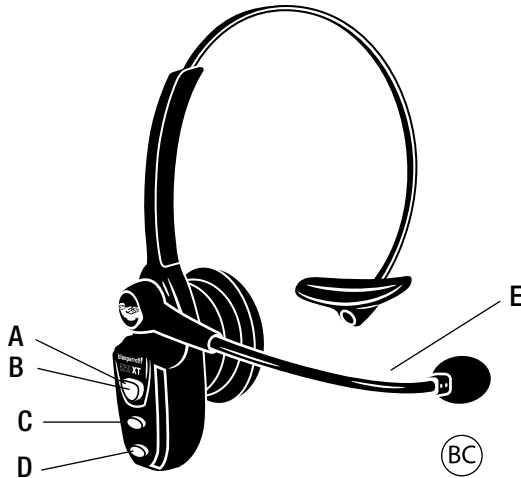

**WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:** Wenn Sie Ihr Gehör längere Zeit hoher Lautstärke aussetzen, kann diese Ihr Gehör schädigen. Stellen Sie die Lautstärke, um Verletzungen zu vermeiden, auf die niedrigste komfortable Lautstärke ein. Wenn Sie ein Klingeln in Ihren Ohren verspüren oder die Stimmen gedämpft klingen, stellen Sie die Nutzung des Headsets ein. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um eine geräuschvolle Umgebung zu übertönen. Ihre Ohren können sich an eine zu hohe Lautstärke gewöhnen, wodurch es, ohne dass zunächst merkliche Beschwerden eintreten, zu dauerhaften Hörschäden kommen kann.

## Tragen und Verstellen des B250-XT

Richten Sie das Mikrofon in Richtung Ihres Mundwinkels aus, um die Leistung der Rauschabschöpfung voll zu nutzen. Die Positionierung ist wichtig; kleinere Justierungen der Mikrofonpositionierung können die Leistung optimieren.

1. Setzen Sie das Headset auf.
2. Position Sie den Lautsprecher direkt auf Ihrem Ohr, indem Sie den Kopfbügel in die Seitenhalterung hinein- oder aus ihr hinausschieben.
3. Bringen Sie die „TALK“-Seite des Mikrofons in die Nähe Ihres Gesichts. (Der Begriff „TALK“ (Sprechen) ist in den Mikrofonsockel eingraviert.)
4. Richten Sie das Mikrofon ca. eine Fingerbreite von Ihrem Gesicht entfernt auf Ihren Mundwinkel.
5. Um den Sitz des Kopfbügels anzupassen, biegen Sie diesen nach außen, um ihn zu lockern, oder nach innen, um ihn enger zu machen.



## Aufladen

Schließen Sie das USB-Ladekabel an das Headset an. Die Headset-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot und grün, wenn das Headset vollständig geladen ist.

## Ein-/Ausschalten des B250-XT

**Ein:** Halten Sie die MFT 2 bis 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei ansteigende Töne hören. Die blaue Leuchte blinkt dreimal kurz hintereinander, während das Headset eingeschaltet wird.

**Aus:** Halten Sie die MFT 3 bis 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei abfallende Töne hören. Eine rote Kontrollleuchte blinkt 4 Mal und das Headset wird ausgeschaltet.

## Manuelle Kopplung

**So schalten des Headsets in den Pairing-Modus:** Drücken Sie bei deaktiviertem Headset auf die Multifunktionstaste (MFT) und halten Sie sie gedrückt. Sie hören zwei ansteigende Töne. *Halten Sie* die MFT ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie weitere vier ansteigende Töne hören. Die Kontrollleuchten blinken abwechselnd rot und blau. Das Headset ist 120 Sekunden lang für die Kopplung mit Geräten sichtbar.

### Pairing mit einem Mobiltelefon:

1. Stellen Sie sicher, dass andere Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind bzw. sich außerhalb der Reichweite befinden.
2. Schalten Sie das Headset in den Kopplungsmodus.
3. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon gemäß den Herstelleranweisungen in den Bluetooth-Such-/Scanmodus.
4. Wählen Sie zum Koppeln „BlueParrott B250-XT USB“. (Der Passcode, sofern erforderlich, lautet „0000“.)
5. Wenn das Headset verbunden ist, gibt es einen einzelnen Ton ab, und die Kontrollleuchte wechselt zu einem ständigen blauen Leuchten.

## Kurzreferenztabellen

| Funktion                                     | Taste/Betätigungsdauer    | LED-Kontrollleuchte                  | Audioanzeige                             |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Einschalten                                  | MFT (2 bis 3 Sekunden)    | Blinkt 3 x schnell blau              | Zwei ansteigende Töne                    |
| Ausschalten                                  | MFT (3 bis 4 Sekunden)    | Blinkt 4 x schnell rot               | Zwei abfallende akustische Signale       |
| Kopplungsmodus aktivieren                    | MFT (5 bis 15 Sekunden)   | Rot und Blau, im Wechsel             | Vier ansteigende Töne                    |
| Lauter                                       | Lauter (kurz drücken)     | KEINE                                | Ein Ton                                  |
| Leiser                                       | Leiser (kurz drücken)     | KEINE                                | Ein Ton                                  |
| Stumm schalten (Ein/Aus)                     | Lauter (2 Sekunden)       | KEINE                                | Ein Ton, Erinnerungston alle 10 Sekunden |
| Einen Anruf entgegennehmen/ Aktives Gespräch | MFT (kurz drücken)        | Blaues Blinken, ein Mal pro Sekunden | Zwei ansteigende Töne                    |
| Ein Gespräch beenden                         | MFT (kurz drücken)        | Blaues Blinken, alle 4 Sekunden      | Zwei abfallende akustische Signale       |
| Audioübertragung                             | Leiser (1 bis 2 Sekunden) | KEINE                                | Langer, tiefer Ton                       |
| Niedriger Akkustand                          | n/z                       | Rotes Blinken                        | Ein kurzer Ton                           |

## Koppeln mehrerer Geräte und erweiterte Funktionen

Das BlueParrott B250-XT kann mit bis zu 8 Geräten gekoppelt werden. Es kann jedoch stets nur 1 Gerät mit dem Headset verbunden sein.

Weitere Informationen zu erweiterten Funktionen sind im umfassenden Benutzerhandbuch nachzulesen, das online verfügbar ist.

Das vollständige Benutzerhandbuch, technische Hinweise und verfügbares Zubehör finden Sie auf [blueparrott.com](https://blueparrott.com).